

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๗ – ๘  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ( สามล้านแปดแสนบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงานทาง

โดย ซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านท่าช้าง (น.ถ.๕๓-๐๐๑) หมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๘ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๖ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ( ตามแบบของกรมทางหลวงชนบท )

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ( สามล้านแปดแสนบาทถ้วน )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ ..... ปร ๔/๑ ท.....

๕.๒ ..... ปร ๕ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1. นายวิเชษฐ บุตรเสน่ห์

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

6.2. นายทรงกรด วงศ์พานิช

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

6.3. นางสาวโสภภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

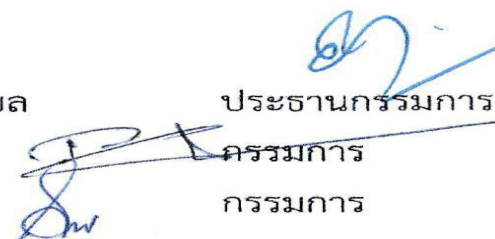

บ้านทับกฤชใต้ - บ้านท่าช้าง (นว.ถ.53-001) ม.7-8 ตำบลทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

1.256 กม. ( จาก กม. 2+700 ถึง กม. 3+956 )

Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร

กว้างข้าง

Asphaltic Concrete ละ 1.00 เมตร

31 มีนาคม 2558

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
<b>ประเภทงานทาง</b>								
งานรื้อย้าย								
1.1 งานกรุยทางลงป่า	ขนาดเบา		-	-				
งานดิน								
2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	วัสดุหินคลุก	10,048.00	11.18	112,336.64	1.3365	14.94	150,137.92	
2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.							
2.3 งานถมคันทาง								
2.3.1 งานดินถม								
2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-				
2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.							
งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
3.1 งานรองพื้นทาง								



	.....							
	- แบบ บ.1	ชุด				-		
	5.3.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก		2,260.00		-		
5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1) สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	31.00	280.00	8,680.00	1.3365	374.22	11,600.82
	5.3.3(2) สีขาว (กว้าง 0.10ม.)	ตร.ม.	251.00	280.00	70,280.00	1.3365	374.22	93,929.22
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				2,843,381.12			
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)					1.3365		
	เป็นเงินค่างานประเมิน						3,800,178.87	3,800,178.87

### แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ .....

ระยะทาง ..... กม. (จาก กม..... ถึง กม. ....)

ผิวทาง .....

กว้าง.....เมตร

ไหล่ทาง.....

กว้างข้างละ.....เมตร

ประมาณราคาวันที่ ..... เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม
	<b>ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม</b>				
1	งานสะพาน คสล.				
1.2	งานสะพาน ที่ กม. ....ถึง กม. .... ความกว้าง ..... เมตร ความยาว ..... เมตร				
1.2.1	งานเสาเข็ม				
	1.2.1(1) เสาเข็ม ตับริม ขนาด .....ม x.....ม. ความยาว ..... ม.	ตัน			
	1.2.1(2) เสาเข็ม ตับกลาง ขนาด .....ม x.....ม. ความยาว ..... ม.	ตัน			
1.2.2	งานตอม่อรับพื้นสะพาน				
	1.2.2(1) ตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตับริม	ตั๊บ			
	1.2.2(2) ตอม่อรับพื้นตับกลาง	ตั๊บ			
1.2.3	งานพื้นสะพานหล่อในที่	ตร.ม.			
1.2.4	งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ				
	1.2.4(1) หล่อ Plank grider สำหรับช่วงความยาว..... ม.	คาน			
	1.2.4(2) ค่าติดตั้ง Plank grider สำหรับช่วงความยาว..... ม.	คาน			
	1.2.4(3) งานคอนกรีต Topping	ตร.ม.			
1.2.5	งานทางเท้า ราวสะพาน และงาน เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ				
	1.2.5(1) งานราวสะพาน คสล.	ม.			
	1.2.5(2) งานทางเท้าสะพาน คสล.	ม.			
	1.2.5(3) ป้ายสะพานชนิด.....ขนาด.....	ป้าย			
	1.2.5(4) กระจายขานอ้อย	แผ่น			
	1.2.5(5) แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร			

	1.2.5(6) สีสะท้อนแสงคอสะพาน	แห่ง		
	1.2.6 งานทางเบียงชั่วคราว	เงินจร		
2	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.			
2.1	งานท่อลอดเหลี่ยมที่ กม. ....ขนาด.....ความยาว..... เมตร			
	2.1.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.		
	2.1.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.		
	2.1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.		
	2.1.4 งานไม้แบบ	ตร.ม.		
	2.1.5 งานไม้ค้ำยัน $\phi$ ....นิ้ว	ต้น		
	2.1.6 งานเหล็กเสริม			
	- ขนาด RB 6 มม.	กก.		
	- ขนาด RB 9 มม.	กก.		
	- ขนาด DB 12 มม.	กก.		
	- ขนาด DB 16 มม.	กก.		
	- ขนาด DB 20 มม.	กก.		
	- ขนาด DB 25 มม.	กก.		
	- ค่าแรงงานเหล็ก	กก.		
	- ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5%	กก.		
	2.1.7 งานทางเบียงชั่วคราว	เงินจร		

รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

**FACTOR F**

เป็นเงินค่างานประเมิน

-

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

ประเภทงาน งานก่อสร้างทางและสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง ม.7-8 ตำบลทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

สรุปประมาณราคาตาม ปร. 4/1

แบบฟอร์ม ท จำนวน 4 แผ่น

ปร. 4/2

ท จำนวน - แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,843,381.12	1.3365	3,800,178.87	Factor F ( ปกติ )
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก .....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,800,178.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			3,800,000.00	
	ตัวอักษร	( สามล้านแปดแสนบาทถ้วน )			

ความยาวถนนทั้งโครงการ 1.256 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,025,477.71 บาท